


T-LUBE 4C

VŠESTRANNÝ SYNTETICKÝ MAZACÍ PROSTŘEDEK

CHARAKTERISTIKA

- průhledný mazací prostředek s obsahem částic PTFE
- určený pro mazání různých druhů materiálů např. pantů, soukolí, řetězů, kloubových a čepových spojů, ventilátorů, vodních čerpadel, atd.
- má vynikající přilnavost
- odolává slané a tlakové vodě
- teplotní rozsah - 40 °C až 250 °C

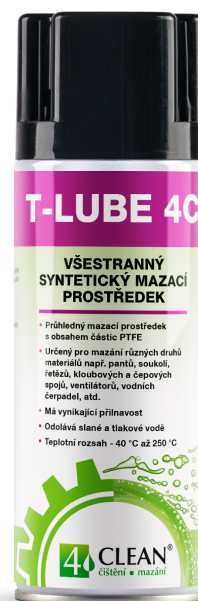

OBLASTI POUŽITÍ

T-LUBE 4C je použitelný pro mazání strojů, precizní mechaniky, převodovek, řetězů, zámků, lan, zejména tam, kde je potřeba vysoká teplotní odolnost a vynikající přilnavost k materiálu.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C): viskózní kapalina, aerosol

Barva: bílá

Zápach (vůně): bez zápachu

Hustota: 0,72 g/cm³

Obsah organických těkavých látek (VOC): < 1 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): < 0,72 kg/kg

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte **T-LUBE 4C** na očištěnou plochu (vhodné použít **CLEANER 4C**).

BALENÍ

T-LUBE 4C je dodáván v balení 400 ml spray.

ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací prostory musí být odvětrávané a zabezpečené proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel, minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: www.4clean.cz

